

<b>Performance Variable</b> Am Tower 16 54634 Bitburg  www.myskyshop.de info@performance-variable.de	<b>MOD</b> für Handdeploy-Auslösung Omega Student	MOD PV issue: 07.Dec. 2004  Page: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------



Aufziehvorrichtung des Hauptfallschirmes für den linken Lehrer bei der Schülersausbildung nach der AFF Methode.

**Unterschiede zu bestehenden Systemen:**

Beim Omega MOD wird mit dem Griffkissen die komplette HD Tasche vom Gurtzeug getrennt und danach mittels zusätzlichem Hilfsschirm in den Luftstrom gebracht. Ähnlich wie bei einem Pullout System. Ein nachgreifen durch den Lehrer ist nicht erforderlich. Auch kann der Hilfsschirm nicht ins Lee des Schülers fallen.



**Ablauf:**

Das Griffkissen aus der Velcrohalterung herauschälen und wegziehen.

Die gelben Kabel werden herausgezogen und lösen die Halterung der HD Tasche von rechts nach links.

An der weißen Fangleine befindet sich ein Hilfsschirm in einer Tasche hinter der HD Tasche.

Sind die gelben Kabel vollständig herausgezogen worden kommt der Hilfsschirm zum Vorschein und die HD Tasche ist vom Gurtzeug gelöst.

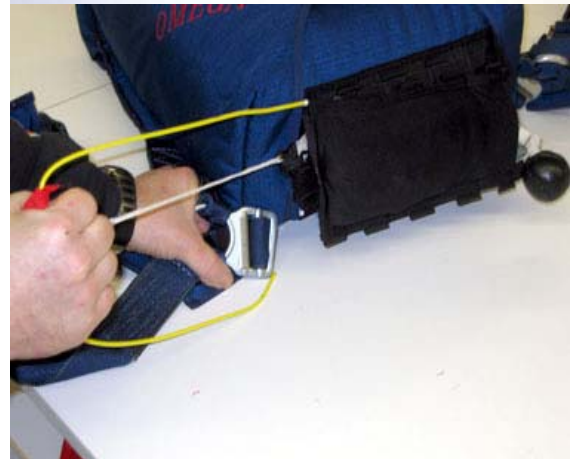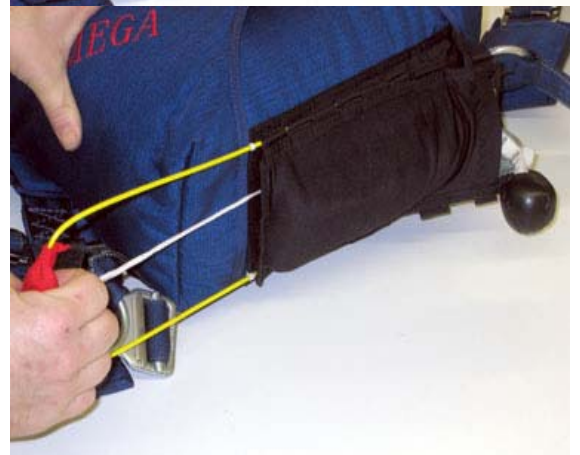

Den Hilfsschirm aus der Zusatztasche hinter der HD Tasche vollständig herausziehen.



Durch die spezielle Konstruktion des Hilfsschirms hat er ein sehr kleines Packvolumen und lässt sich daher einfach hinter die HD Tasche packen.



Ist der zusätzliche Hilfsschirm im Luftstrom, wird die HD Tasche angehoben und die Hilfsschirmverbindungsleine gestreckt.





Ist die Verbindungsleine ganz gestreckt wird das Handdeploy aus seiner Tasche gezogen und leitet dann die normale Hauptschirmöffnung ein.



Das MOD mit seinen Anbauteilen hat keine feste Verbindung zum Hauptfallschirm.

Es besteht aus:

- Hilfsschirm
- Griffkissen mit Verschlusskabeln
- Hilfsschirmverbindungsleine
- HD Tasche

